


## Walraven 2S Rohrschellensatz mit EPDM-Einlage (M8/M10)

(A05159)

mühevolle Montage: ins Bohrloch drücken und drehen

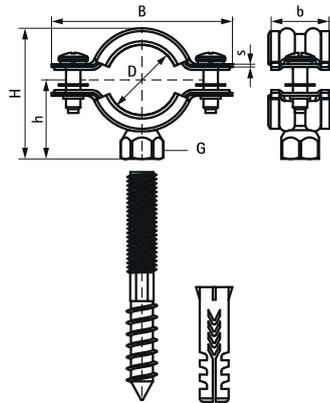

### Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- lückenloser Spannungsbereich
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Material: Rohrschelle und Stockschraube aus Stahl; Stecker aus PA (Polyamid)
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	Anschlussge- winde	Anschluss Höhe	Tiefe des Bohrlochs	Durch- messer des Bohrlochs	Antrieb Sechskant	Antrieb Torx	Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Be- lastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>Gh</i>	<i>h0</i>	<i>d0</i>	<i>SW</i>	<i>T</i>	<i>MT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(N)</i>
33245081	75 - 81	M8/M10	50	50	10	6	25	1.50	124 x 209 x 23	850
33245095	88 - 95	M8/M10	50	50	10	6	25	2	143 x 227 x 26	1000
33245112	104 - 112	M8/M10	60	60	12	8	25	2	159 x 242 x 26	1000
33245118	113 - 118	M8/M10	60	60	12	8	25	2	168 x 251 x 26	1000
33245127	119 - 127	M8/M10	60	60	12	8	25	2	178 x 261 x 26	1000
33245137	128 - 137	M8/M10	60	60	12	8	25	2	185 x 268 x 26	1000
33245144	138 - 144	M8/M10	60	60	12	8	25	2	194 x 277 x 26	1000
33245162	154 - 162	M8/M10	60	60	12	8	25	2	211 x 286 x 26	1000
33245172	163 - 172	M8/M10	60	60	12	8	25	2.50	227 x 310 x 28	2350
33245205	195 - 205	M8/M10	60	60	12	8	25	2.50	260 x 343 x 28	2350
33245225	217 - 225	M8/M10	60	60	12	8	25	2.50	279 x 361 x 28	2350