


Walraven BISMAT® 2000 Einschraubenschele (M8, M8/10) (ev)

(A0516)

für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

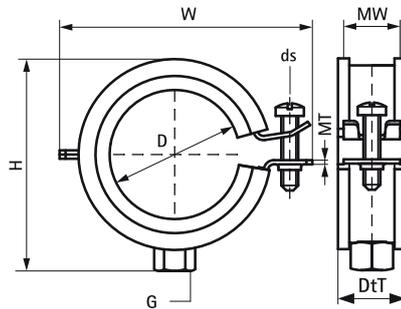

Besonderes & Eigenschaften

- Einschraubenschele
- mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(N)
3403018	15 - 18	M8/M10	20 x 1	M6	47 x 46 x 20	600
3403023	20 - 23	M8/M10	20 x 1	M6	52 x 51 x 20	600
3403028	25 - 28	M8/M10	20 x 1	M6	57 x 56 x 20	600
3403035	31 - 35	M8/M10	20 x 1	M6	64 x 63 x 20	600
3403043	40 - 43	M8/M10	20 x 1.25	M6	72 x 71 x 20	800
3403053	48 - 51	M8/M10	20 x 1.25	M6	80 x 79 x 20	800
3403054	53 - 56	M8/M10	20 x 1.25	M6	85 x 84 x 20	800
3403063	57 - 63	M8/M10	20 x 1.25	M6	91 x 90 x 20	800