


## Walraven BISMAT® 2000 (M8/10) 1 schroef

(A0516)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

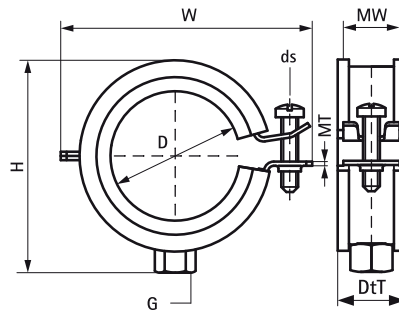

### Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



| Productnummer        | Buitendiameter buis | DN    | Buisdiameter (Imperial) | Aansluitdraad | Materiaal breedte x Materiaal dikte | Schroefmaat | Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte | Goedkeuringen                                                 | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------------|-------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Referentie letter    | D                   | D     | D                       | G             | MW x MT                             | ds          | W x H x DtT                                    |                                                               | Fa,z                          |
| Eenheid beschrijving | mm                  |       | "                       |               | mm x mm                             |             | mm x mm x mm                                   |                                                               | N                             |
| 3403018              | 15 - 18             | DN 10 | 3/8                     | M8/M10        | 20 x 1                              | M6          | 47 x 46 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 600                           |
| 3403023              | 20 - 23             | DN 15 | 1/2                     | M8/M10        | 20 x 1                              | M6          | 52 x 51 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 600                           |
| 3403028              | 25 - 28             | DN 20 | 3/4                     | M8/M10        | 20 x 1                              | M6          | 57 x 56 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 600                           |
| 3403035              | 31 - 35             | DN 25 | 1                       | M8/M10        | 20 x 1                              | M6          | 64 x 63 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 600                           |
| 3403043              | 40 - 43             | DN 32 | 1 1/4                   | M8/M10        | 20 x 1,25                           | M6          | 72 x 71 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 800                           |
| 3403053              | 48 - 51             | DN 40 | 1 1/2                   | M8/M10        | 20 x 1,25                           | M6          | 80 x 79 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 800                           |
| 3403054              | 53 - 56             | -     | -                       | M8/M10        | 20 x 1,25                           | M6          | 85 x 84 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 800                           |
| 3403063              | 59 - 63             | DN 50 | 2                       | M8/M10        | 20 x 1,25                           | M6          | 91 x 90 x 20                                   | RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   ISO 3822-1   RAL-GZ 655/B | 800                           |