


Walraven Rohrschelle gelb (M6)

(A05164)

für Stahl-, Kupfer- und PVC-Rohre

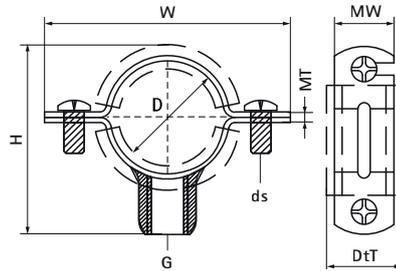

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- seitliche Öffnung ermöglicht schnelle Montage
- speziell für Heizungsrohre
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt, gelb passiviert
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- isoliert und schalldämmt

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm) x (mm)		(N)
0809912	12	M6	42 x 20 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809914	14 - 15	M6	45 x 23 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809916	16	M6	46 x 24 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809918	18	M6	48 x 26 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809920	20	M6	50 x 28 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809922	22	M6	52 x 30 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809926	26	M6	58 x 34 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809928	28	M6	60 x 36 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809932	32	M6	64 x 40 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809935	35	M6	67 x 43 x 15	12 x 1.20	M5	700
0809942	42	M6	74 x 50 x 15	15 x 1.20	M5	700
0809948	48	M6	79 x 56 x 15	15 x 1.20	M5	700
0809954	54	M6	86 x 62 x 15	15 x 1.20	M5	700