


Walraven BISMAT® 2000 Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10 (ev)

(A0524)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

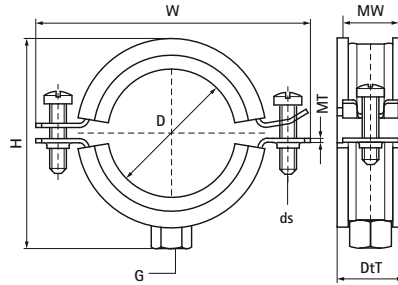

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr- Außen- durch- messer	DN	Rohr- durch- messer Zoll	Anschlussge- winde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Materialstärke	Verschluss- schraube	Zulassungen	Max. zu- lässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Einheit	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3403064	57 - 64	DN 50	2	M8/M10	107 x 90 x 23	23 x 2	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	520
3403070	64 - 70	-	-	M8/M10	115 x 56 x 23	23 x 2	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	520
3403080	73 - 80	DN 65	2 1/2	M8/M10	125 x 108 x 23	23 x 2	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	520
3403091	83 - 91	DN 80	3	M8/M10	136 x 120 x 25	25 x 2,5	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	935
3403105	100 - 105	-	-	M8/M10	152 x 136 x 25	25 x 2,5	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	935
3403114	114	DN 100	4	M8/M10	159 x 143 x 25	25 x 2,5	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	935
3403119	116 - 119	-	-	M8/M10	164 x 150 x 25	25 x 2,5	M6	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	935
3403125	122 - 125	-	-	M8/M10	172 x 159 x 25	25 x 2,5	M6	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	935
3403141	133 - 141	DN 125	5	M8/M10	187 x 180 x 25	25 x 2,5	M6	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B	935