


## Walraven BISMAT® 2000 Zweischrauben-Rohrschelle (M10) (ev)

(A0525)

für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

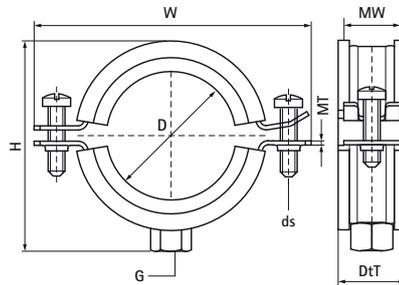

### Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm) x (mm)		(N)
3423168	159 - 168	M10	231 x 198 x 25	25 x 3	M8	1220
3423210	200 - 210	M10	273 x 239 x 25	25 x 3	M8	1220
3423219	210 - 219	M10	284 x 250 x 25	25 x 3	M8	1220