


Walraven BISMAT® 2000 'S' (M8) 1 Schroef

(A0532)

Voor stoomleidingen

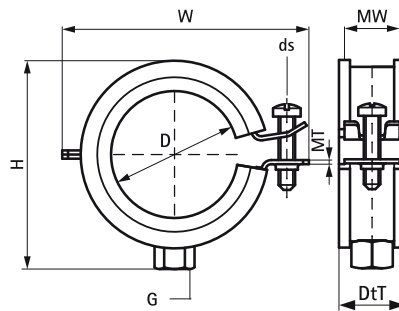

Voordelen & kenmerken

- Eénschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Getest op brandveiligheid



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	MW x MT	ds	W x H x DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm		mm x mm x mm		N
3404018	15 - 18	DN 10	3/8	M8/M10	20 x 1	M6	48 x 44 x 20	RAL-GZ 656	600
3404023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	20 x 1	M6	55 x 47 x 20	RAL-GZ 656	600
3404028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	20 x 1	M6	60 x 52 x 20	RAL-GZ 656	600
3404035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	20 x 1	M6	64 x 63 x 20	RAL-GZ 656	600
3404043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8/M10	20 x 1,25	M6	75 x 68 x 20	RAL-GZ 656	800
3404053	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	20 x 1,25	M6	85 x 74 x 20	RAL-GZ 656	800
3404063	57 - 63	DN 50	2	M8/M10	20 x 1,25	M6	94 x 86 x 20	RAL-GZ 656	800