


Walraven Bifix® G2 Zweischrauben-Rohrschelle mit Einlage | M8 (BUP)

(A0544)

Für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre

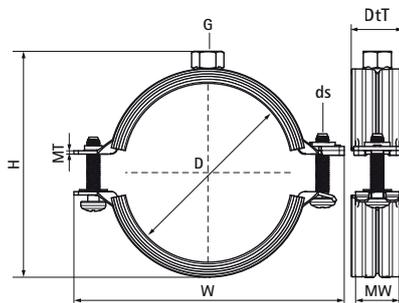

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Sicherheitsschnellverschluss; kann mit einer Hand geschlossen werden
- Zweikomponentige Schallschutzeinlage aus EPDM bietet verbesserte Haft- und Montageeigenschaften
- Rohr liegt nach Anzug der Verschlusschraube auf weichem Teil der Einlage auf, um optimale Schallschutzwerte zu gewährleisten.
- Geeignet für Stahl-, Kupfer-, Gusseisen-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre
- Material: Stahl
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Schallschutz nach DIN EN ISO 3822-1 bis zu 23 dB(A) Einfügungsdämpfung

| Produktnummer | Rohr- Außen- durch- messer | DN | Rohr- durch- messer Zoll | Anschlussge- winde | Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe | Material Breite x Materialstärke | Verschluss- schraube | Zulassungen | Max. zu- lässige Last (Fa,z) |
|----------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <i>Kennzeichnung</i> | <i>D</i> | <i>D</i> | <i>D</i> | <i>G</i> | <i>W x H x DtT</i> | <i>MW x MT</i> | <i>ds</i> | | <i>Fa,z</i> |
| <i>Einheit</i> | <i>mm</i> | | <i>"</i> | | <i>mm x mm x mm</i> | <i>mm x mm</i> | | | <i>N</i> |
| 31185014 | 10 - 14 | DN 8 | 1/4 | M8 | 59 x 33 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185019 | 15 - 19 | DN 10 | 3/8 | M8 | 63 x 38 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185023 | 20 - 23 | DN 15 | 1/2 | M8 | 68 x 43 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185028 | 25 - 28 | DN 20 | 3/4 | M8 | 74 x 49 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185035 | 31 - 35 | DN 25 | 1 | M8 | 80 x 59 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185039 | 36 - 39 | - | - | M8 | 84 x 63 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185045 | 40 - 45 | DN 32 | 1 1/4 | M8 | 91 x 68 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185052 | 48 - 52 | DN 40 | 1 1/2 | M8 | 97 x 75 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185058 | 54 - 58 | - | - | M8 | 104 x 85 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |
| 31185064 | 60 - 64 | DN 50 | 2 | M8 | 109 x 93 x 24 | 20 x 1,25 | M6 | RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 | 700 |