


Walraven Bifix® G2 con goma (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

para tuberías de cobre, acero y plástico (multicapa)

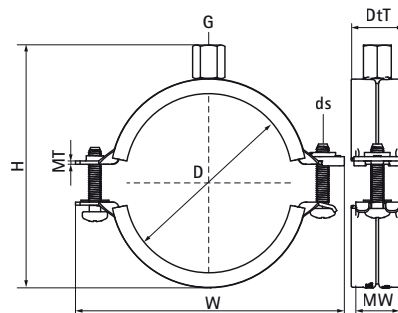

Características & ventajas

- abrazadera con doble rosca
- mecanismo de cierre rápido para el cierre rápido con un mano de la abrazadera
- El revestimiento de goma de 2 componentes facilita el montaje de la tubería durante la instalación
- Cuando la abrazadera está cerrada, la tubería se apoya sobre un revestimiento de goma negra para una mayor reducción de ruido
- material: acero
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +120 °C
- revestimiento insonorizante según DIN 4109
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 23 dB(A)

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
31085014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	59 x 43 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	63 x 46 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	68 x 50 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	74 x 56 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	80 x 62 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	91 x 73 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	97 x 79 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085058	54 - 58	-	-	M8/M10	104 x 86 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	109 x 91 x 24	20 x 1,25	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31085079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	125 x 107 x 25	20 x 1,50	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800
31085091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	142 x 123 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	164 x 145 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085130	125 - 130	-	-	M8/M10	181 x 162 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	189 x 171 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085160	152 - 160	-	-	M8/M10	209 x 187 x 29	23 x 2,00	M6	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	1.700
31085169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	225 x 203 x 31	25 x 2,50	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	2.000