


Walraven Zwillingsschellen mit Einlage (sv)

(A1510)

für Heizungsrohre

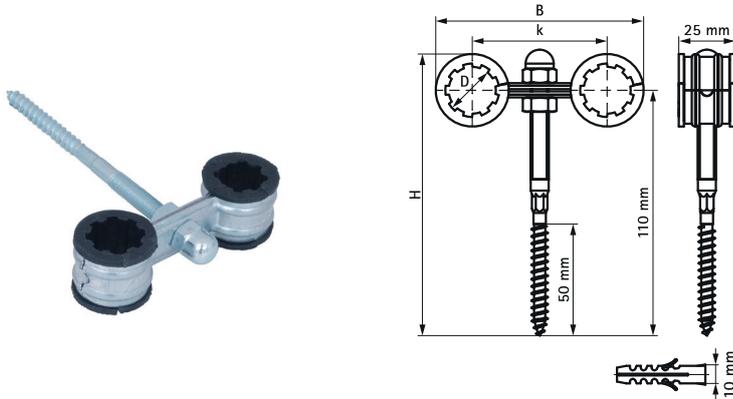

Besonderes & Eigenschaften

- für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- durch Verzahnung verdrehsicher
- Ansatzschraube M8 mit Bund und Hutmutter, elektrolytisch verzinkt
- Material: Stahl
- sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximale Höhe	Abstand von Herz zu Herz	Länge Holzge- winde	Gewinde- größe	Max. Wand- abstand Mitte Klemme	Min. Wand- abstand Mitte Klemme	Maximal zulässige Belastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
Kennzeichnung	D	W x H x DtT	H _{t,max}	k	L _h	TS			F _{a,z}	F _{a,x}
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(N)	(N)
3535015	15	87 x 124 x 25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535017	18	89 x 125 x 25	127	60	50	M8	60	60	230	200
3535021	22	93 x 126 x 25	127	60	50	M8	60	60	230	330
3535027	28	98 x 129 x 25	127	60	48	M8	59.80	59.80	230	330
3535033	33	115 x 133 x 25	130	70	48	M8	59.50	59.50	230	330
3555027		98 x 109 x 25		60		M8				