


## Walraven Duplo KSB1 (ev)

(A1515)

für Heizungsrohre

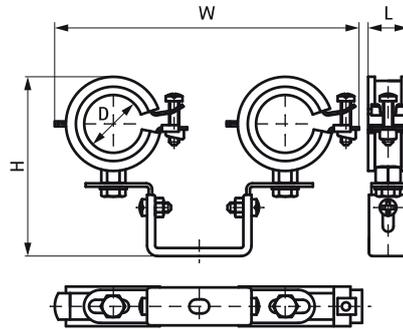

### Besonderes & Eigenschaften

- zwei Einschraubellen auf Doppelbügel
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss, Typ KSB
- für Doppelbefestigung (2 Rohre)
- Profilierung des Doppelbügels zur Verstärkung
- in 2 Richtungen verstellbar (Wand/Deckenabstand und Rohrmitte)
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi mit Schallschutz nach DIN 4109

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximale Höhe	Fixierschlitz	Entfernung von Herz zu Herz (Bereich)	Max. Wand- abstand Mitte Klemme	Min. Wand- abstand Mitte Klemme	Maximal zulässige Be- lastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
Kennzeichnung	D	W x H x DtT	Ht,max	FS	k			Fa,z	Fa,x
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)
3393218	15 - 18	165 x 94 x 20	94	15x9	89 - 124	79	67	210	110
3393223	20 - 23	177 x 105 x 20	105	15x9	89 - 124	82	70	210	110
3393228	25 - 28	180 x 108 x 20	108	15x9	89 - 124	85	73	210	110
3393235	32 - 35	188 x 112 x 20	112	15x9	89 - 124	89	77	210	110