
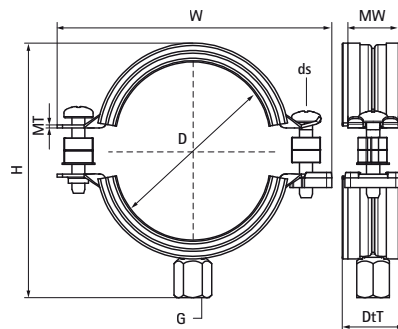


Walraven Bifix® 5000 G2 (BUP1000) (M8/M10)

(A2509)

Voor kunststof leidingen

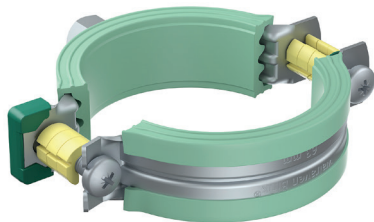

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Met verwijderbare afstandsonderlegingen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm x mm		N
3188016	16	M8/M10	63 x 50 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188020	20	M8/M10	68 x 54 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188025	25	M8/M10	74 x 59 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188032	32	M8/M10	80 x 61 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188040	40	M8/M10	91 x 73 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188050	50	M8/M10	97 x 84 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188056	56	M8/M10	104 x 90 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188058	58	M8/M10	109 x 91 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188063	63	M8/M10	109 x 99 x 20	20 x 1,25	M6	600
3188075	75	M8/M10	125 x 109 x 20	20 x 1,5	M6	600
3188078	78	M8/M10	132 x 111 x 20	20 x 1,5	M6	600
3188090	90	M8/M10	142 x 128 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188110	110	M8/M10	164 x 144 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188125	125	M8/M10	181 x 159 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188135	135	M8/M10	189 x 169 x 23	23 x 2	M6	1.400
3188160	160	M8/M10	225 x 203 x 25	25 x 2,5	M8	1.700
3188200	200	M10	269 x 237 x 30	25 x 2,5	M8	1.700