


Walraven BISMAT® 1000 Stützbefestigung (ev)

(A3010)

für Fallrohre

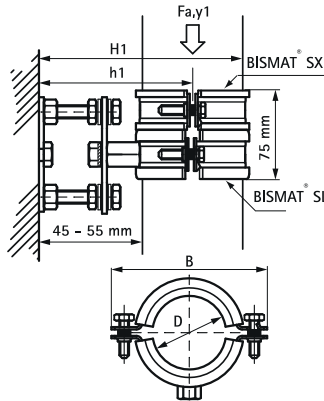

Besonderes & Eigenschaften

- verstellbare Wandplatte mit BISMAT® SL Stützschele
- zur Schallschutz geprüften Stützbefestigung von Gusseisen- und Kunststoffrohren
- Montage alle zwei Stockwerke, Geschosshöhe 3,0 m (ab Ø 125 mm in jedem Stockwerk)
- spannungsfreie Montage durch optimale Verstellbarkeit
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzgeprüft nach DIN 4109; hervorragende Restschallwerte von 11,5 dB(A) bis 14,3 dB(A) abhängig von Rohrwerkstoff und Anwendung. Gutachten auf Anfrage



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Dicke	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x DtT	MT	Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)
3363070	75	DN 70	144 x 150 x 75	3	650
3363075	78	DN 70	154 x 150 x 75	3	650
3363080	83	DN 80	144 x 153 x 75	3	820
3363090	89	DN 80	164 x 147 x 75	3	820
3363100	110	DN 100	176 x 185 x 75	3	820
3363125	125	DN 125	192 x 200 x 75	3	820
3363150	160	DN 150	233 x 245 x 75	3	820
3363200	210	DN 200	284 x 290 x 75	3	820