


Walraven 2S Beugel (M8)

(B0523)

Voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen

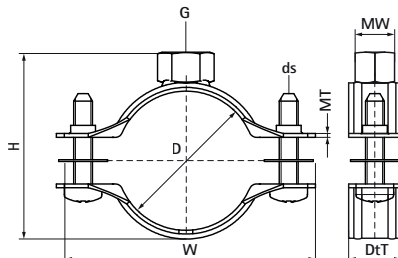

Voordelen & kenmerken

- Zonder onderbrekingen
- Anti-verlies onderlegingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- Perfecte oplossing voor geïsoleerde leidingondersteuning
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33025014	10 - 14	DN 6	-	M8	46 x 27 x 20	20 x 1	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	700
33025019	15 - 19	DN 10	3/8	M8	51 x 32 x 20	20 x 1	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	700
33025024	20 - 24	DN 15	1/2	M8	56 x 37 x 20	20 x 1	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	700
33025030	25 - 30	DN 20	3/4	M8	62 x 43 x 20	20 x 1	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	700
33025037	31 - 37	DN 25	1	M8	69 x 50 x 20	20 x 1	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	700
33025046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8	78 x 60 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	850
33025052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8	84 x 66 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	850
33025061	53 - 61	DN 50	2	M8	93 x 75 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	850
33025067	62 - 67	-	-	M8	99 x 81 x 20	20 x 1,25	M5	ITB (KOT) RAL-GZ 655/B	850