


Walraven 2S Beugelset

(B0533)

moeiteloze installatie: in het boorgat duwen en draaien

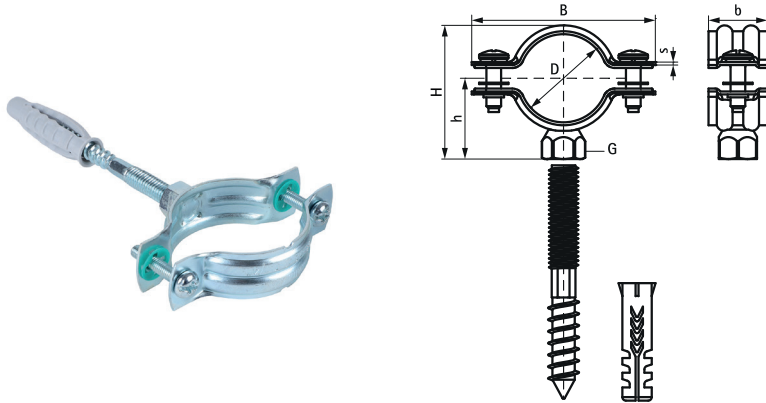

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Zonder onderbrekingen
- Anti-verlies onderlegingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- Materiaal: beugel en houtdraadpen van staal; plug van PA (polyamide)
- elektrolytisch verzinkt
- ≤DN80 Dubbele draadschroef M8x80; plug ø10x50
- >DN80 Dubbele draadschroef M10x80; plug ø12x60

Productnummer	Buitendiameter buis	Aansluitdraad	Hoogte aansluiting	Diepte boorgat	Diameter boorgat	Aandrijving zeskant	Torx aandrijving	Materiaal dikte	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	G	Gh	h0	d0	SW	T	MT	W x H x DtT	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm	mm	mm			mm	mm x mm x mm	N
33215019	15 - 19	M8	50	50	10	6	25	1	51 x 133 x 20	700
33215024	20 - 24	M8	50	50	10	6	25	1	56 x 140 x 20	700
33215030	25 - 30	M8	50	50	10	6	25	1	62 x 147 x 20	700
33215037	31 - 37	M8	50	50	10	6	25	1	69 x 154 x 20	700
33215046	38 - 46	M8	50	50	10	6	25	1,25	78 x 163 x 20	850
33215052	47 - 52	M8	50	50	10	6	25	1,25	84 x 165 x 20	850
33215061	53 - 61	M8	50	50	10	6	25	1,25	93 x 174 x 20	850
33215067	62 - 67	M8	50	50	10	6	25	1,25	99 x 175 x 20	850
33215081	75 - 81	M8/M10	50	50	10	6	25	1,5	118 x 194 x 20	1.400
33215095	88 - 95	M8/M10	50	50	10	6	25	2	136 x 209 x 23	2.000
33215112	104 - 112	M8/M10	60	60	12	6	25	2	153 x 236 x 23	2.000
33215118	113 - 118	M8/M10	60	60	12	6	25	2	153 x 242 x 23	2.000