


## Walraven 2S Rohrschellen-Set

(B0533)

mühevolle Montage: ins Bohrloch drücken und drehen

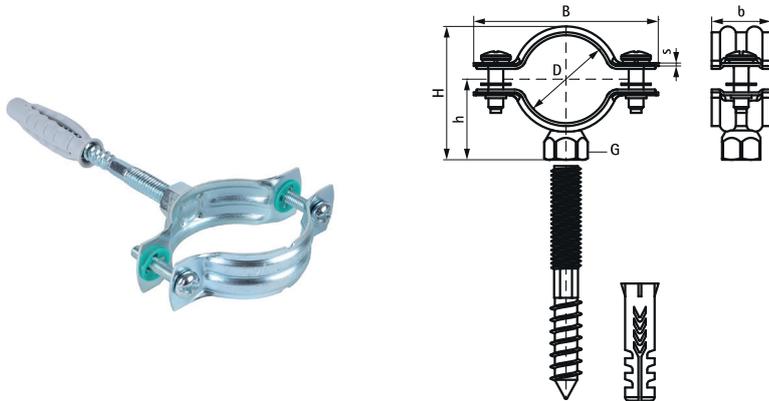

### Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- lückenloser Spannbereich
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Material: Rohrschelle und Stockschraube aus Stahl; Stecker aus PA (Polyamid)
- elektrolytisch verzinkt
- ≤DN80 Doppelgewindeschraube M8x80; Dübel ø10x50
- >DN80 Doppelgewindeschraube M10x80; Dübel ø12x60

Produktnummer	Rohr-Au- Bendurch- messer	Anschlussge- winde	Anschluss Höhe	Tiefe des Bohrlochs	Durch- messer des Bohrlochs	Antrieb Sechskant	Antrieb Torx	Material Dicke	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximal zulässige Be- lastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>Gh</i>	<i>h0</i>	<i>d0</i>	<i>SW</i>	<i>T</i>	<i>MT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(N)</i>
33215019	15 - 19	M8	50	50	10	6	25	1	51 x 133 x 20	700
33215024	20 - 24	M8	50	50	10	6	25	1	56 x 140 x 20	700
33215030	25 - 30	M8	50	50	10	6	25	1	62 x 147 x 20	700
33215037	31 - 37	M8	50	50	10	6	25	1	69 x 154 x 20	700
33215046	38 - 46	M8	50	50	10	6	25	1.25	78 x 163 x 20	850
33215052	47 - 52	M8	50	50	10	6	25	1.25	84 x 165 x 20	850
33215061	53 - 61	M8	50	50	10	6	25	1.25	93 x 174 x 20	850
33215067	62 - 67	M8	50	50	10	6	25	1.25	99 x 175 x 20	850
33215081	75 - 81	M8/M10	50	50	10	6	25	1.50	118 x 194 x 20	1400
33215095	88 - 95	M8/M10	50	50	10	6	25	2	136 x 209 x 23	2000
33215112	104 - 112	M8/M10	60	60	12	6	25	2	153 x 236 x 23	2000
33215118	113 - 118	M8/M10	60	60	12	6	25	2	153 x 242 x 23	2000
33215127	119 - 127	M8/M10	60	60	12	6	25	2	168 x 258 x 23	2000