


# Walraven Abrazaderas de carga pesada HD500 (M8/10) (BUP1000)

(B1004)

para tuberías de acero

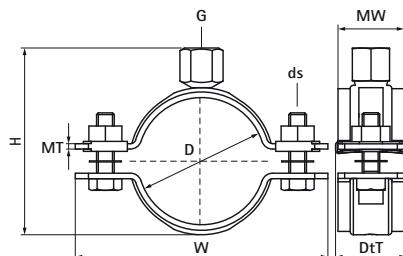

## Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO<sub>2</sub>
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)
- seguridad contra incendios probada



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material Anchura x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DdT	MW x MT	ds		F <sub>q,z</sub>
Unidad	mm	"	"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33038023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	78 x 50 x 30	30 x 2,50	M8	VdS   RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   RAL-GZ 655/B   EPD	2.100
33038036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	91 x 63 x 30	30 x 2,50	M8	VdS   RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   RAL-GZ 655/B   EPD	2.100
33038045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	101 x 72 x 30	30 x 2,50	M8	VdS   RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   RAL-GZ 655/B   EPD	2.100
33038052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	109 x 79 x 30	30 x 2,50	M8	VdS   RAL-GZ 656   ITB (KOT)   CE   ETA   RAL-GZ 655/B   EPD	2.100
33038065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	122 x 92 x 30	30 x 2,50	M8	RAL-GZ 656   VdS   ITB (KOT)   CE   ETA   RAL-GZ 655/B   EPD	2.100