


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M8/10) (BUP1000)

(B1004)

Voor stalen leidingen

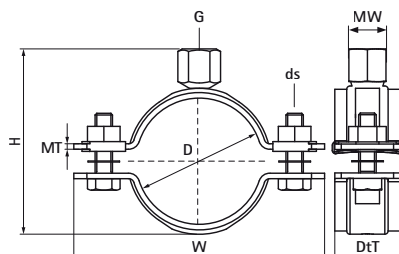

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33038019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	75 x 46 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	78 x 50 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	84 x 57 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	91 x 63 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038042	37 - 42	-	-	M8/M10	98 x 69 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	101 x 72 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	109 x 79 x 30	30 x 2,5	M8	VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038058	53 - 58	-	-	M8/M10	115 x 85 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	122 x 92 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33038071	66 - 71	-	-	M8/M10	129 x 98 x 30	30 x 2,5	M8	RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA	2.100