


Walraven Abrazaderas de carga pesada HD500 (M10/12) (BUP1000)

(B1005)

para tuberías de acero

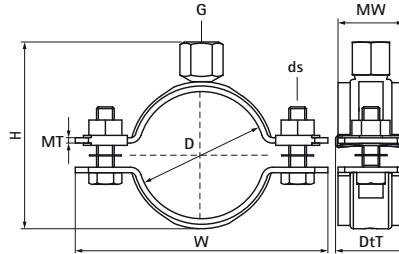

Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)
- seguridad contra incendios probada



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33048078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	136 x 115 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) FM EPD	4.000
33048092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	152 x 129 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) FM EPD	4.000
33048116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	175 x 153 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) EPD	4.000
33048140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	200 x 177 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 VdS ITB (KOT) EPD	4.000
33048169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	240 x 207 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA VdS RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048202	192 - 202			M10/M12	274 x 240 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048219	208 - 219			M10/M12	290 x 256 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200
33048227	217 - 227	DN 200	8	M10/M12	299 x 265 x 38	38 x 4,00	M10	CE ETA RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	8.200