


Walraven Abrazaderas de carga pesada HD500 (M16) (BUP1000)

(B1006)

para tuberías de acero

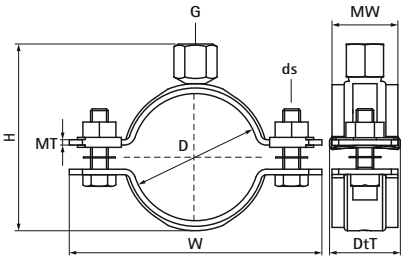

Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)
- seguridad contra incendios probada



Número de producto	Diámetro DN exterior de la tubería		Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material Anchura x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33068227	217 - 227	DN 200	8	M16	299 x 263 x 38	38 x 4,00	M10	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068254	244 - 254			M16	335 x 290 x 38	38 x 4,00	M12	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068279	267 - 279	DN 250	10	M16	360 x 315 x 38	38 x 4,00	M12	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068289	279 - 289			M16	367 x 324 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B	12.000
33068302	292 - 302			M16	380 x 337 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B	12.000
33068325	315 - 325	DN 300	12	M16	403 x 358 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B	12.000
33068360	350 - 360	DN 350	14	M16	439 x 395 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068408	398 - 408	DN 400	16	M16	487 x 443 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068458	448 - 458	DN 450	18	M16	537 x 493 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000