


Walraven Abrazaderas de carga pesada HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

para tuberías de acero

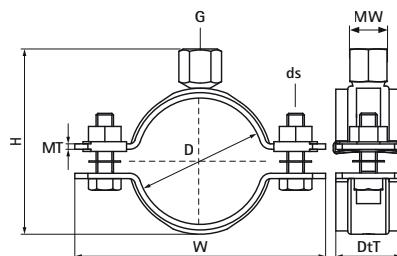

Características & ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca de conexión soldada CO₂
- material: acero
- tratamiento de la superficie:
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- también disponible: revestimiento aislante del ruido goma de silicona (marrón rojizo), resistente a altas temperaturas hasta +200 °C (A 35 15)
- seguridad contra incendios probada



EPD

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Material Anchura x Material Grosor	Tamaño del tornillo	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{q,z}
Unidad	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33078078	72 - 78	DN 65	2 1/2	G 1/2"	136 x 103 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	4.000
33078092	86 - 92	DN 80	3	G 1/2"	152 x 117 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	4.000
33078116	108 - 116	DN 100	4	G 1/2"	175 x 141 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	4.000
33078227	217 - 227	DN 200	8	G 1/2"	299 x 253 x 38	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B EPD	8.200