


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

Voor stalen leidingen

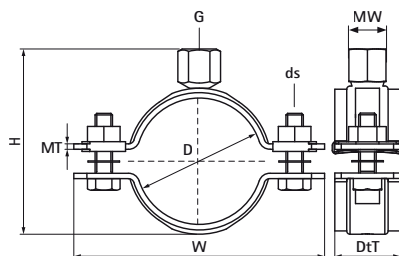

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33078019	15 - 19	DN 10	3/8	G 1/2"	75 x 43 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078023	19 - 23	DN 15	1/2	G 1/2"	78 x 47 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078030	25 - 30	DN 20	3/4	G 1/2"	84 x 54 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078036	31 - 36	DN 25	1	G 1/2"	91 x 60 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078042	37 - 42	-	-	G 1/2"	98 x 66 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078045	40 - 45	DN 32	1 1/4	G 1/2"	101 x 69 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078052	47 - 52	DN 40	1 1/2	G 1/2"	109 x 76 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078058	53 - 58	-	-	G 1/2"	115 x 82 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078065	59 - 65	DN 50	2	G 1/2"	122 x 89 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078071	66 - 71	-	-	G 1/2"	129 x 95 x 30	30 x 2,5	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	2.100
33078078	72 - 78	DN 65	2 1/2	G 1/2"	136 x 103 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078085	79 - 85	-	-	G 1/2"	144 x 110 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078092	86 - 92	DN 80	3	G 1/2"	152 x 117 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078106	98 - 106	-	-	G 1/2"	165 x 131 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078116	108 - 116	DN 100	4	G 1/2"	175 x 141 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078133	125 - 133	-	-	G 1/2"	193 x 158 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078140	132 - 140	DN 125	5	G 1/2"	200 x 165 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078154	148 - 154	-	-	G 1/2"	215 x 179 x 30	30 x 3	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	4.000
33078169	159 - 169	DN 150	6	G 1/2"	240 x 195 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078183	173 - 183	-	-	G 1/2"	254 x 209 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078202	192 - 202	-	-	G 1/2"	274 x 228 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078219	208 - 219	-	-	G 1/2"	290 x 244 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078227	217 - 227	DN 200	8	G 1/2"	299 x 253 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078254	244 - 254	-	-	G 1/2"	335 x 280 x 38	38 x 4	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078279	267 - 279	DN 250	10	G 1/2"	360 x 305 x 38	38 x 4	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	8.200
33078289	279 - 289	-	-	G 1/2"	367 x 314 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000
33078325	315 - 325	DN 300	12	G 1/2"	403 x 348 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000
33078360	350 - 360	-	-	G 1/2"	439 x 385 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000
33078408	398 - 408	DN 400	16	G 1/2"	487 x 433 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000
33078436	424 - 436	-	-	G 1/2"	515 x 461 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000

Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

Voor stalen leidingen

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33078458	448 - 458	DN 450	18	G½"	537 x 483 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000
33078509	499 - 509	DN 500	20	G½"	588 x 534 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000
33078564	554 - 564	-	-	G½"	643 x 589 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B	12.000