


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (1") (BUP1000)

(B1019)

Voor stalen leidingen

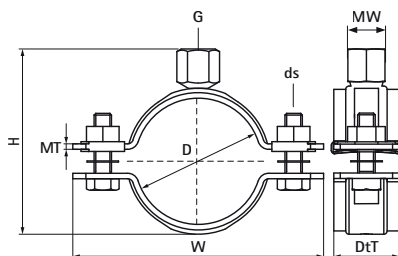

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)



Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33088169	159 - 169	-	6	G1"	241 x 200 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT)	8.200
33088183	173 - 183	-	-	G1"	255 x 214 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT)	8.200
33088202	192 - 202	-	-	G1"	274 x 233 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT)	8.200
33088227	217 - 227	DN 200	8	G1"	299 x 258 x 38	38 x 4	M10	ITB (KOT)	8.200
33088254	244 - 254	-	-	G1"	335 x 285 x 38	38 x 4	M12	ITB (KOT)	8.200
33088289	279 - 289	-	-	G1"	368 x 319 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000
33088325	315 - 325	DN 300	12	G1"	404 x 355 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000
33088360	350 - 360	DN 350	14	G1"	440 x 390 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000
33088408	398 - 408	DN 400	16	G1"	488 x 438 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000
33088458	448 - 458	DN 450	18	G1"	538 x 488 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000
33088509	499 - 509	DN 500	20	G1"	589 x 539 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000
33088564	554 - 564	-	-	G1"	644 x 594 x 48	48 x 5	M12	ITB (KOT)	12.000