


Walraven Schwerlastschellen HD500 (M8/10) (Schwarz)

(B1040)

für Stahl- und Edelstahlrohre, einschließlich Löschwasserleitungen

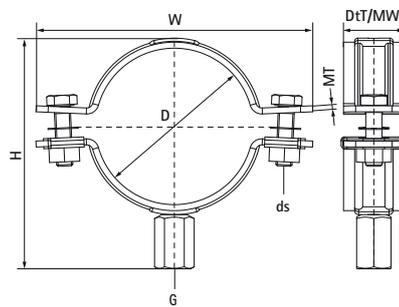

Besonderes & Eigenschaften

- zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- bis 5": Verschlussmuttern fest in einer Kunststoffhalterung
- schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- mit 360° CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- geeignet für die Befestigung von Löschwasserleitungen
- mit M8/10 Kombigewindeanschluss für mehr Flexibilität
- geeignet für Edelstahlrohre; Epoxidpulverbeschichtung verhindert Kontaktkorrosion zwischen Schelle und Rohr
- Oberflächenbeschichtung:
 - schwarze (RAL 9005) Epoxidpulverbeschichtung (60 µm)
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Material Breite x Material Dicke	Größe der Schraube	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>G</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>MW x MT</i>	<i>ds</i>	<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm) x (mm)</i>		<i>(N)</i>
3303B016	12 - 16	M8/M10	71.70 x 43 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B023	19 - 23	M8/M10	78.50 x 50 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B026	22 - 26	M8/M10	81.50 x 53 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B030	25 - 30	M8/M10	85 x 57 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B036	31 - 36	M8/M10	90.50 x 63 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B042	37 - 42	M8/M10	97.60 x 69 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B052	47 - 52	M8/M10	108.80 x 79 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B058	53 - 58	M8/M10	114 x 85 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100
3303B065	59 - 65	M8/M10	120.80 x 92 x 32.30	30 x 2.50	M8	2100