


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M8/10) (zwart)

(B1040)

Voor stalen en roestvrij stalen leidingen, inclusief blusleidingen voor hydranten

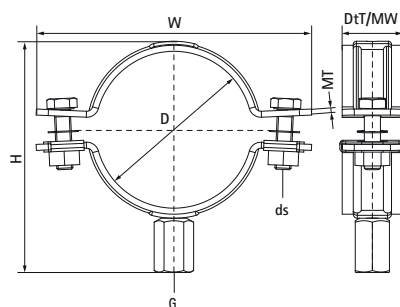

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- Zware uitvoering
- Bouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met 360° CO2 gelaste moer
- Geschikt voor blusleidingen (DIN1988-600)
- Met M8/10-aansluiting voor hogere flexibiliteit
- Kan worden gebruikt met industriële leiding; de epoxy poedercoating voorkomt contactcorrosie tussen beugel en leiding
- oppervlaktebescherming:
- Zwarte (RAL 9005) epoxy poedercoating (60 µm)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3303B016	12 - 16	-	-	M8/M10	71,7 x 43 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	78,5 x 50 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B026	22 - 26	-	-	M8/M10	81,5 x 53 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B030	25 - 30	DN 20	3/4	M8/M10	85 x 57 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	90,5 x 63 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B042	37 - 42	-	-	M8/M10	97,6 x 69 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	108,8 x 79 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B058	53 - 58	-	-	M8/M10	114 x 85 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100
3303B065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	120,8 x 92 x 32,3	30 x 2,5	M8	ITB (KOT)	2.100