


Walraven S-LF Percha de lazo

(B1217)

para la fijación de la instalación de sprinkler montada en el techo

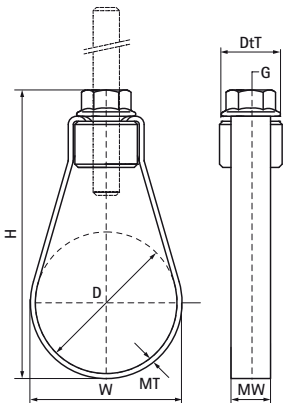

Características & ventajas

- fácil instalación con brida y tuerca tapón
- para la suspensión de tubos con varillas roscadas o pernos
- abrazadera de banda única para tubería, con tuerca de bloqueo
- regulable en altura, también después de la inserción del tubo
- material: acero
- abrazadera: acero pregalvanizado; tuerca: acero zincado
- con aprobación VdS - número de certificado G 424001
- con homologación FM - número de certificado PR470217 (> M10)



Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Imperial tube diameter	Rosca de conexión	Material Anchura x Material Grosor	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Homologaciones	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	D	G	MW x MT	W x H x DtT		Fa,z
Unidad	mm		"		mm x mm	mm x mm x mm		N
45555050	48	DN 40	1½	M8	15 x 1,50	51 x 97 x 12	VdS ITB (KOT)	2.000
45565035	34	DN 25	1	M10	15 x 1,50	35 x 81 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565044	42	DN 32	1¼	M10	15 x 1,50	45 x 91 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565050	48	DN 40	1½	M10	15 x 1,50	51 x 108 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565062	60	DN 50	2	M10	15 x 1,50	63 x 114 x 12	VdS FM ITB (KOT)	2.000
45565077	76	DN 65	2½	M10	15 x 2,50	81 x 140 x 15	VdS FM ITB (KOT)	3.500
45565090	89	DN 80	3	M10	15 x 2,50	94 x 161 x 15	VdS FM ITB (KOT)	3.500
45565115	114	DN 100	4	M10	15 x 2,50	120 x 204 x 15	VdS FM ITB (KOT)	3.500
45565142	140	DN 125	5	M12	15 x 2,50	155 x 233 x 15	VdS FM ITB (KOT)	5.000
45565170	168	DN 150	6	M12	15 x 2,50	173 x 276 x 15	VdS FM ITB (KOT)	5.000
45565221	219	DN 200	8	M16	25 x 2,50	224 x 353 x 25	VdS FM ITB (KOT)	8.500