


Walraven Leidingbeugel 4000 (M8) (BUP1000)

(B3505)

Voor kunststof leidingen

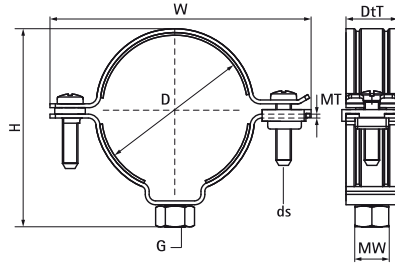

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- Met verwijderbare afstandsonderleggringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: staal 1.0332
- Oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Mate- riaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm		N
4448032	32	DN 25	M8	76 x 54 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448040	40	DN 32	M8	84 x 61 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448050	50	DN 40	M8	94 x 71 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448063	63	-	M8	107 x 84 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448070	70	-	M8	114 x 91 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448075	70	DN 70	M8	119 x 96 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448080	80	-	M8	124 x 101 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448090	90	DN 80	M8	134 x 111 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448100	100	-	M8	144 x 121 x 23	20 x 1,5	M6	910
4448110	100	DN 100	M8	158 x 132 x 26	23 x 2	M6	2.200
4448125	125	DN 125	M8	173 x 148 x 26	23 x 2	M6	2.200
4448160	160	DN 150	M8	208 x 183 x 26	23 x 2	M6	2.200
4448200	200	DN 200	M8	248 x 224 x 26	23 x 2	M6	2.200