


Walraven Leidingbeugel 4000 (M8) (ev)

(B3510)

Voor kunststof leidingen

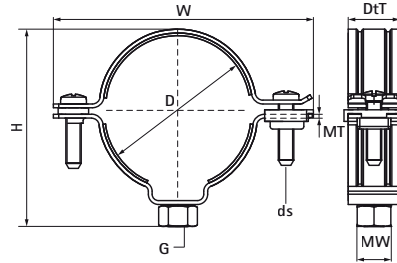

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting; opent niet tijdens installatie
- Met verwijderbare afstandsonderleggringen waardoor de beugel geschikt is voor zowel glijdende als klemmende bevestiging
- Binnendiameter van de beugel groter dan de buitendiameter van de leiding voor uitzetting of krimp van de leiding
- Binnenprofiel ter bescherming van de leidingen tegen beschadiging
- Materiaal: staal 1.0332
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Mate- riaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm		N
4443032	32	DN 25	M8	76 x 54 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443040	40	DN 32	M8	84 x 61 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443050	50	DN 40	M8	94 x 71 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443056	56	DN 50	M8	100 x 77 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443063	63	DN 50	M8	107 x 84 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443070	70	DN 65	M8	114 x 91 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443075	75	DN 70	M8	119 x 96 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443080	80	DN 70	M8	124 x 101 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443090	90	DN 80	M8	134 x 111 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443100	100	DN 80	M8	144 x 121 x 23	20 x 1,5	M6	910
4443110	110	DN 100	M8	158 x 132 x 26	23 x 2	M6	2.200
4443125	125	DN 125	M8	173 x 148 x 26	23 x 2	M6	2.200
4443160	160	DN 150	M8	208 x 183 x 26	23 x 2	M6	2.200
4443200	200	DN 200	M8	251 x 223 x 26	23 x 2	M6	2.200