


Walraven starQuick® Beugel (grijs)

(C0505)

Voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond

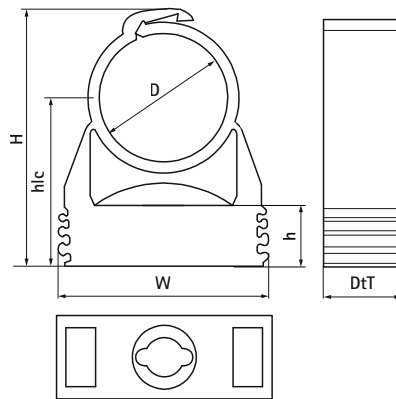

Voordelen & kenmerken

- Eéndelige beugel
- De beugel sluit door druk op de leiding te zetten
- Voor buitengebruik en installaties in zwembaden, chemische fabrieken, zinkfabrieken, enz.
- door het gepatenteerde koppelprofiel kunnen 2 of meer beugels (t/m Ø 28 - 32 mm) aan elkaar gekoppeld worden
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (constant); kortstondig tot ca. +130 °C



Productnummer	Buitendiameter buis	Totale breedte x Totale hoogte x Totale hoogte diepte	Beugel hart afstand	Hoogte	Aansluitdraad	Max. toegestane belasting Faz	Brakbelasting Fbz
Referentie letter	D	W x H x DtT	hlc	h	G	Fa,z	Fbz
Eenheid beschrijving	mm	mm x mm x mm	mm	mm		N	N
0854010	10 - 12	29 x 34 x 17	24	10,6	Geen	170	500
0854012	12 - 14	29 x 36 x 17	25	10,6	Geen	180	550
0854015	14 - 16	29 x 36 x 17	25	10,6	Geen	200	600
0854018	16 - 20	29 x 40 x 17	27	10,6	Geen	230	700
0854022	20 - 23	29 x 43 x 17	28	10,6	Geen	270	800
0854028	24 - 28	40 x 50 x 18	32	10,6	Geen	280	850
0854031	28 - 32	40 x 55 x 17	36	10,6	Geen	300	900
0854035	32 - 35	43 x 59 x 17	37	10,6	Geen	330	1.000
0854038	35 - 40	47 x 68 x 17	44	12,1	Geen	330	1.000
0854042	40 - 44	52 x 70 x 17	44	12,1	Geen	330	1.000
0854050	44 - 50	57 x 79 x 17	50	12,1	Geen	330	1.000
0854054	48 - 55	63 x 82 x 17	50	12,1	Geen	330	1.000
0854063	59 - 65	74 x 95 x 20	57	12,1	Geen	500	1.500