


Walraven starQuick® Schelle grau

(C0505)

Zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wänden, Böden oder Decken

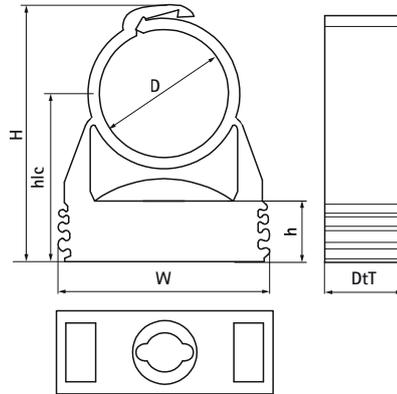

Besonderes & Eigenschaften

- Einteilige Schelle
- Schelle schließt, wenn das Rohr eingedrückt wird
- Für die Verwendung im Freien und für Installationen in Schwimmbädern, chemischen Fabriken, Zinkfabriken, usw.
- Durch ein patentiertes Profil ist es möglich, mehrere Rohrschellen aneinander zu heften
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau (nach RAL 7035)
- Beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- Keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Klemme Mittenabstand Höhe	Höhe	Anschlussgewinde	Max. zulässige Last (Fa,z)	Bruchlast Fbz
Kennzeichnung	D	W x H x DtT	hlc	h	G	Fa,z	Fbz
Einheit	mm	mm x mm x mm	mm	mm		N	N
0854010	10 - 12	29 x 34 x 17	24	10,6	Keine	170	500
0854012	12 - 14	29 x 36 x 17	25	10,6	Keine	180	550
0854015	14 - 16	29 x 36 x 17	25	10,6	Keine	200	600
0854018	16 - 20	29 x 40 x 17	27	10,6	Keine	230	700
0854022	20 - 23	29 x 43 x 17	28	10,6	Keine	270	800
0854028	24 - 28	40 x 50 x 18	32	10,6	Keine	280	850
0854031	28 - 32	40 x 55 x 17	36	10,6	Keine	300	900
0854035	32 - 35	43 x 59 x 17	37	10,6	Keine	330	1.000
0854038	35 - 40	47 x 68 x 17	44	12,1	Keine	330	1.000
0854042	40 - 44	52 x 70 x 17	44	12,1	Keine	330	1.000
0854050	44 - 50	57 x 79 x 17	50	12,1	Keine	330	1.000
0854054	48 - 55	63 x 82 x 17	50	12,1	Keine	330	1.000
0854063	59 - 65	74 x 95 x 20	57	12,1	Keine	500	1.500