


## Walraven starQuick® Schellen (grau)

(C0505)

zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wänden, Böden oder Decken

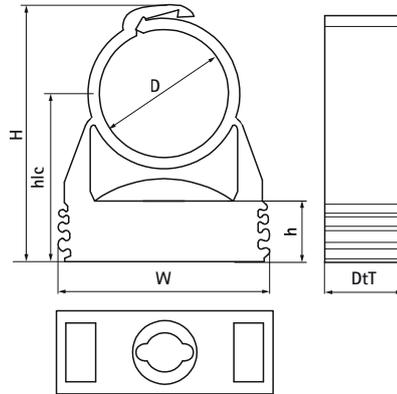

### Besonderes & Eigenschaften

- einteilige Schelle
- Schelle schließt, wenn das Rohr eingedrückt wird
- für die Verwendung im Freien und für Installationen in Schwimmbädern, chemischen Fabriken, Zinkfabriken, usw.
- durch ein patentiertes Profil ist es möglich, mehrere Rohrschellen aneinander zu heften
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau (nach RAL 7035)
- beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C



kiwa



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Klemme Mittenabstand Höhe	Höhe	Anschlussgewinde	Maximal zulässige Belastung Faz	Bruchlast Fbz
Kennzeichnung	D	W x H x DtT	hlc	h	G	F <sub>a,z</sub>	F <sub>b,z</sub>
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)
0854010	10 - 12	29 x 36 x 17	24	10.60	None	170	500
0854012	12 - 14	29 x 39 x 17	25	10.60	None	180	550
0854015	14 - 16	29 x 39 x 17	25	10.60	None	200	600
0854018	16 - 20	29 x 43 x 17	27	10.60	None	230	700
0854022	20 - 23	29 x 46 x 17	28	10.60	None	270	800
0854028	24 - 28	40 x 53 x 17	32	10.60	None	280	850
0854031	28 - 32	40 x 60 x 17	36	10.60	None	300	900
0854035	32 - 35	43 x 64 x 17	37	10.60	None	330	1000
0854038	35 - 40	47 x 73 x 17	44	12.10	None	330	1000
0854042	40 - 44	54 x 78 x 17	44	12.10	None	330	1000
0854050	44 - 50	57 x 86 x 17	50	12.10	None	330	1000
0854054	48 - 55	63 x 90 x 17	50	12.10	None	330	1000
0854063	59 - 65	74 x 104 x 20	57	12.10	None	500	1500