


Walraven starQuick® Schellen (weiß)

(C0510)

zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wänden, Böden oder Decken

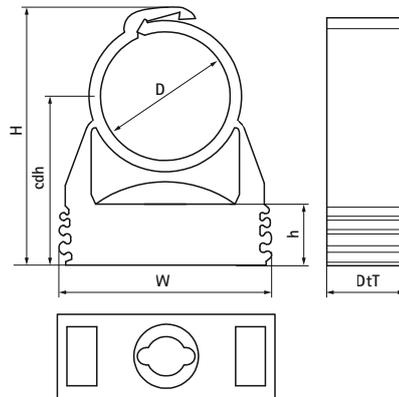

Besonderes & Eigenschaften

- einteilige Schelle
- Schelle schließt, wenn das Rohr eingedrückt wird
- für die Verwendung im Freien und für Installationen in Schwimmbädern, chemischen Fabriken, Zinkfabriken, usw.
- durch ein patentiertes Profil ist es möglich, mehrere Rohrschellen aneinander zu heften
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), weiß (nach RAL 9003)
- beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C



kiwa

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Klemme Mittenabstand Höhe	Höhe	Anschlussgewinde	Maximal zulässige Belastung Faz	Bruchlast Fbz
Kennzeichnung	D	W x H x DtT	h/c	h	G	F _{a,z}	F _{b,z}
Einheit	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)
0855010	10 - 12	29 x 27 x 17	24	12.10	None	500	500
0855012	12 - 14	29 x 27 x 17	25	10.60	None	180	550
0855015	14 - 16	29 x 29 x 17	25	10.60	None	200	600
0855018	16 - 20	29 x 31 x 17	27	10.60	None	230	700
0855022	20 - 23	29 x 33 x 17	28	10.60	None	270	800
0855028	24 - 28	40 x 54 x 17	32	10.60	None	280	850
0855031	28 - 32	40 x 60 x 17	36	10.60	None	300	900
0855035	32 - 35	43 x 65 x 17	37	10.60	None	330	1000
0855038	35 - 40	43 x 64 x 17	44	10.60	None	330	1100
0855042	40 - 44	52 x 78 x 17	44	12.10	None	330	1200
0855050	44 - 50	57 x 87 x 17	50	12.10	None	330	1300
0855054	48 - 55	63 x 90 x 20	50	12.10	None	330	1400
0855063	59 - 95	74 x 94 x 20	57	12.10	None	500	1500