


Walraven starQuick® Duo-Wandplatten

(C0520)

zur Verwendung mit Walraven starQuick®

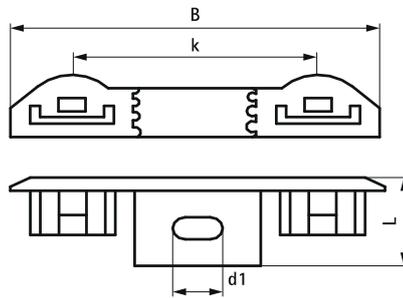

Besonderes & Eigenschaften

- für Doppelbefestigung (2 Rohre) mit starQuick® Schellen ohne Mutter
- verwendbar für Walraven starQuick® Schellen bis zu SQ-20
- Abstand zwischen Rohr und Wand ist gleich wie bei einem einzelnen Rohr
- Material: modifiziertes PA6 (Polyamid), grau oder weiß
- beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C
- 0854300 supplied with a hammer-in screw

Produktnummer	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Fixierschlitz	Abstand von Herz zu Herz	Farbe	Maximal zulässige Belastung Faz
<i>Kennzeichnung</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>		<i>(N)</i>
0854000	20 x 20 x 75	10x4.8	50	Grey	600
0854300	74.60 x 14 x 20.10	10x4.8	50	White	600
0855000	15 x 20 x 72	10x4.8	50	Grey	600