


Walraven starQuick® Push Conector

(C0575)

para uso con Walraven starQuick®

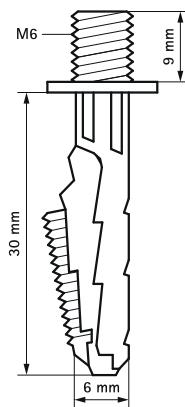

Características & ventajas

- para la fijación de una Abrazadera Walraven starQuick® u otra Abrazadera con conexión roscada M6
- taladrar con broca de Ø 6 mm e introducir el tajo
- material: PA6 (poliamida) modificada, gris (conforme a RAL 7035)
- resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento, aceite y gasolina
- no corrode, reciclable, sin halógenos
- resistencia a las temperaturas desde aproximadamente -40 °C hasta aproximadamente +90 °C (constante); brevemente hasta +130 °C

Número de producto	Longitud de la clavija Tapones	Diámetro del taladro	Min. Profundidad de perforación	Tamaño de la rosca	Longitud Rosca métrica	Profundidad de empotramiento estándar	Anchura total x Altura total x Longitud total
Carta de referencia	LP	d0	h0 min	TS	Lm	hnom	WxHxL
Unidad	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm x mm x mm
6101063	30	6	30	M6	9	30	13 x 8 x 42