


Walraven Duplo KS

(C1055)

für Heizungsrohre

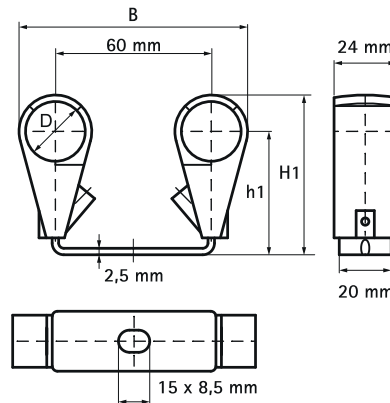

Besonderes & Eigenschaften

- zwei Einschraubenschellen auf Doppelbügel
- Schelle kann im offenen und geschlossenen Zustand durch eine Sicherungsschraube verstellt werden
- die Kunststoffschelle verhindert Geräusche die durch Ausdehnung und Kontraktion entstehen
- Abstand zwischen Rohr und Wand verstellbar
- Verschlusschraube unverlierbar mit Schellenband verbunden
- Material: Bügel aus Stahl; Schellen aus PP (Polypropylen), weiß
- Brandklasse B2
- recycelbar, UV- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +110 °C

Produktnummer	Rohr-Außen- durchmesser	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Maximale Höhe	Fixierschlitz Abstand von Herz zu Herz	Max. Wand- abstand Mitte Klemme	Min. Wand- abstand Mitte Klemme	Maximal zulässige Be- lastung Faz	Maximal zulässige Last Fax
<i>Kennzeichnung</i>	<i>D</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>Ht,max</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>		<i>Fa,z</i>	<i>Fa,x</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>
3225015	15	82 x 69 x 24	69	15x8.5	60	57	220	130
3225022	22	89 x 76 x 24	76	15x8.5	60	61	220	130