


Walraven BISOFIX® E19

(D0314)

für isolierte Rohre

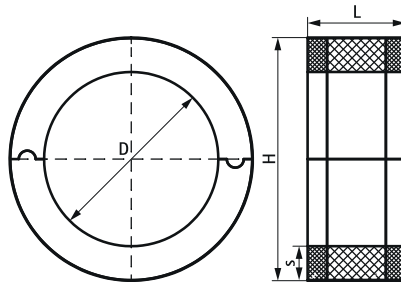

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I190000012	12		50.60 x 50.60 x 50	19.30	-45 - 105	100
I190000015	15		54 x 54 x 50	19.50	-45 - 105	100
I190000018	17.20 - 18	DN 10	56.60 x 56.60 x 50	19.30	-45 - 105	100
I190000022	21.30 - 22	DN 15	60.60 x 60.60 x 50	19.30	-45 - 105	100
I190000028	26.90 - 28	DN 20	66.60 x 66.60 x 50	19.30	-45 - 105	100
I190000035	33.70 - 35	DN 25	74.80 x 74.80 x 50	19.90	-45 - 105	100
I190000042	42.40	DN 32	81 x 81 x 50	19.30	-45 - 105	150
I190000048	48.30	DN 40	88.10 x 88.10 x 50	19.90	-45 - 105	225
I190000054	54		100 x 100 x 50	23	-45 - 105	225
I190000057	57		103 x 103 x 50	23	-45 - 105	225
I190000060	60.30	DN 50	100.10 x 100.10 x 50	19.90	-45 - 105	350
I190000064	64		114.60 x 114.60 x 50	25.30	-45 - 105	350
I190000070	70		124.60 x 124.60 x 50	27.30	-45 - 105	425
I190000076	76.10	DN 65	126.70 x 126.70 x 50	25.30	-45 - 105	575
I190000089	88.90	DN 80	139.50 x 139.50 x 50	25.30	-45 - 105	875
I190000102	101.60		152.20 x 152.20 x 50	25.30	-45 - 105	1000
I190000108	108		158.60 x 158.60 x 50	25.30	-45 - 105	1075
I190000114	114.30	DN 100	164.90 x 164.90 x 50	25.30	-45 - 105	1250
I190000133	133		192 x 192 x 100	29.50	-45 - 105	1475
I190000140	139.70	DN 125	192.10 x 192.10 x 100	26.20	-45 - 105	1950
I190000160	159 - 160		210.60 x 210.60 x 100	25.30	-45 - 105	2125
I190000168	168.30	DN 150	218.90 x 218.90 x 100	25.30	-45 - 105	3525
I190000219	219.10	DN 200	269.70 x 269.70 x 100	25.30	-45 - 105	3525
I190000273	273.10	DN 250	323.60 x 323.60 x 100	25.30	-45 - 105	3525
I190000324	323.90	DN 300	374.60 x 374.60 x 100	25.30	-45 - 105	3525
I190000356	356		406.60 x 406.60 x 100	25.30	-45 - 105	3525