


Walraven BISOFIX® E19

(D0314)

para tuberías aisladas

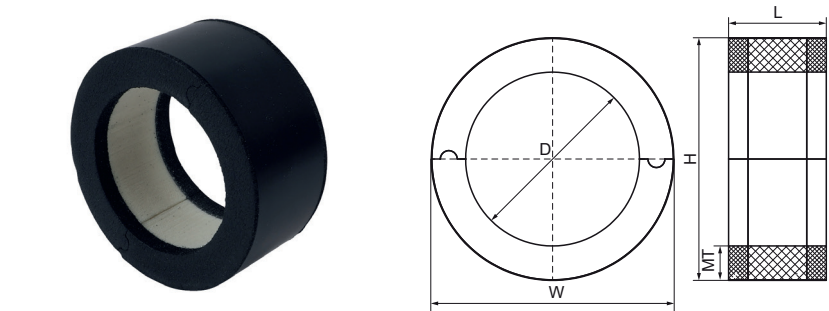

Características & ventajas

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para D <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR para D >80mm = 120kg/m³
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Número de producto	Diámetro exterior de la tubería	DN	Anchura total x Altura total x Longitud total	Material Grosor	Temperatura de funcionamiento	Carga máxima permitida Faz
Carta de referencia	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Unidad	mm		mm x mm x mm	mm	CEL	N
I190000012	12		50,6 x 50,6 x 50	19,30	-45 - 105	100
I190000015	15		54 x 54 x 50	19,50	-45 - 105	100
I190000018	17,2 - 18	DN 10	56,6 x 56,6 x 50	19,30	-45 - 105	100
I190000022	21,3 - 22	DN 15	60,6 x 60,6 x 50	19,30	-45 - 105	100
I190000028	26,9 - 28	DN 20	66,6 x 66,6 x 50	19,30	-45 - 105	100
I190000035	33,7 - 35	DN 25	74,8 x 74,8 x 50	19,90	-45 - 105	100
I190000048	48,3	DN 40	88,1 x 88,1 x 50	19,90	-45 - 105	225
I190000054	54		100 x 100 x 50	23,00	-45 - 105	225
I190000060	60,3	DN 50	100,1 x 100,1 x 50	19,90	-45 - 105	350
I190000089	88,9	DN 80	139,5 x 139,5 x 50	25,30	-45 - 105	875