


Walraven BISOFIX® E25

(D0326)

für isolierte Rohre

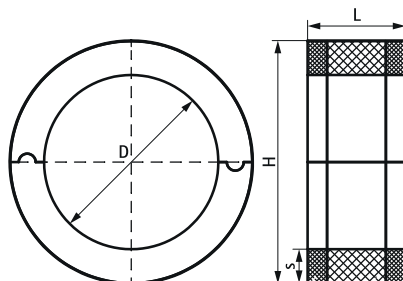

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I250000012	12		62.60 x 62.60 x 50	25.30	-45 - 105	100
I250000015	15		66 x 66 x 50	25.30	-45 - 105	100
I250000018	17.20 - 18	DN 10	68.60 x 68.60 x 50	25.30	-45 - 105	100
I250000022	21.30 - 22	DN 15	75.40 x 75.40 x 50	26.70	-45 - 105	100
I250000028	26.90 - 28	DN 20	78.60 x 78.60 x 50	25.30	-45 - 105	100
I250000035	33.70 - 35	DN 25	88 x 88 x 50	26.50	-45 - 105	100
I250000042	42.40	DN 32	100 x 100 x 50	28.80	-45 - 105	150
I250000048	48.30	DN 40	100.10 x 100.10 x 50	25.90	-45 - 105	225
I250000054	54		104.60 x 104.60 x 50	25.30	-45 - 105	225
I250000057	57		107.60 x 107.60 x 50	25.30	-45 - 105	225
I250000060	60.30	DN 50	110.90 x 110.90 x 50	25.30	-45 - 105	350
I250000064	64		128.60 x 128.60 x 50	32.30	-45 - 105	350
I250000070	70		134.60 x 134.60 x 50	32.30	-45 - 105	425
I250000076	76.10	DN 65	140.70 x 140.70 x 50	32.30	-45 - 105	575
I250000089	88.90	DN 80	153.50 x 153.50 x 50	32.30	-45 - 105	875
I250000102	101.60		166.20 x 166.20 x 50	32.30	-45 - 105	1000
I250000108	108		176 x 176 x 50	34	-45 - 105	1075
I250000114	114.30	DN 100	178.90 x 178.90 x 50	32.30	-45 - 105	1250
I250000133	133		197.60 x 197.60 x 100	32.30	-45 - 105	1475
I250000140	139.70	DN 125	205.10 x 205.10 x 100	32.70	-45 - 105	1700
I250000160	159 - 160		224.60 x 224.60 x 100	32.30	-45 - 105	1950
I250000168	168.30	DN 150	232.90 x 232.90 x 100	32.30	-45 - 105	2125
I250000219	219.10	DN 200	283.70 x 283.70 x 100	32.30	-45 - 105	3525
I250000356	356		406 x 406 x 100	32	-45 - 105	