


Walraven BISOFIX® E32

(D0338)

für isolierte Rohre

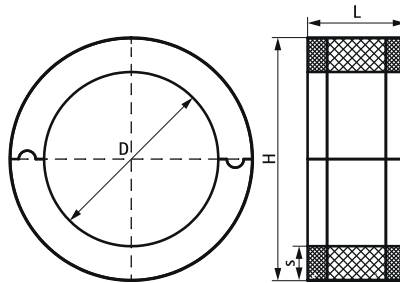

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Elastomerschaum
- dampfdicht verklebbar mit Rohrisolierung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D \leq 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I320000012	12		76.60 x 76.60 x 50	32.30	-45 - 105	100
I320000015	15		80 x 80 x 50	32.50	-45 - 105	100
I320000018	17.20 - 18	DN 10	82.60 x 82.60 x 50	32.30	-45 - 105	100
I320000022	21.30 - 22	DN 15	88 x 88 x 50	33	-45 - 105	100
I320000028	26.90 - 28	DN 20	100 x 100 x 50	36	-45 - 105	100
I320000035	33.70 - 35	DN 25	100 x 100 x 50	32.50	-45 - 105	100
I320000042	42.40	DN 32	108 x 108 x 50	32.80	-45 - 105	150
I320000048	48.30	DN 40	112.90 x 112.90 x 50	32.30	-45 - 105	225
I320000054	54		124.60 x 124.60 x 50	35.30	-45 - 105	225
I320000060	60.30	DN 50	124.90 x 124.90 x 50	32.30	-45 - 105	350
I320000064	64		152 x 152 x 50	44	-45 - 105	350
I320000070	70		152 x 152 x 50	41	-45 - 105	425
I320000076	76.10	DN 65	156.70 x 156.70 x 50	40.30	-45 - 105	575
I320000089	88.90	DN 80	176.10 x 176.10 x 50	43.55	-45 - 105	875
I320000102	101.60		192 x 192 x 50	45.20	-45 - 105	1000
I320000108	108		192 x 192 x 50	42	-45 - 105	1075
I320000114	114.30	DN 100	194.90 x 194.90 x 50	40.30	-45 - 105	1250
I320000133	133		218.40 x 218.40 x 100	42.70	-45 - 105	1475
I320000140	139.70	DN 125	220.30 x 220.30 x 100	40.30	-45 - 105	1700
I320000160	159 - 160		241 x 241 x 100	40.50	-45 - 105	1950
I320000168	168.30	DN 150	248.90 x 248.90 x 100	40.30	-45 - 105	2125
I320000219	219.10	DN 200	315.10 x 315.10 x 100	48	-45 - 105	3525
I320000273	273.10	DN 250	353.60 x 353.60 x 100	40.30	-45 - 105	4925