


## Walraven BISOFIX® E32

(D0338)

Voor geïsoleerde leidingen

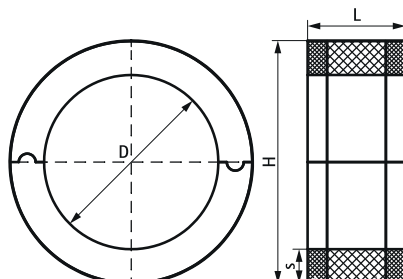

### Voordelen & kenmerken

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- Dampvrij verlijmbaar met leidingisolatie
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor  $D < 80\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR-dichtheid voor  $D > 80\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- Temperatuurbestendigheid  $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$  -  $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$



| Productnummer        | Buitendiameter buis | DN     | Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte | Materiaal dikte | Bedrijfstemperatuur | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| Referentie letter    | D                   | D      | W x H x L                                      | MT              |                     | Fa,z                          |
| Eenheid beschrijving | mm                  |        | mm x mm x mm                                   | mm              | cel                 | N                             |
| I320000012           | 12                  |        | 76,6 x 76,6 x 50                               | 32,3            | -45 - 105           | 100                           |
| I320000015           | 15                  |        | 80 x 80 x 50                                   | 32,5            | -45 - 105           | 100                           |
| I320000018           | 17,2 - 18           | DN 10  | 82,6 x 82,6 x 50                               | 32,3            | -45 - 105           | 100                           |
| I320000022           | 21,3 - 22           | DN 15  | 88 x 88 x 50                                   | 33              | -45 - 105           | 100                           |
| I320000028           | 26,9 - 28           | DN 20  | 100 x 100 x 50                                 | 36              | -45 - 105           | 100                           |
| I320000035           | 33,7 - 35           | DN 25  | 100 x 100 x 50                                 | 32,5            | -45 - 105           | 100                           |
| I320000042           | 42,4                | DN 32  | 108 x 108 x 50                                 | 32,8            | -45 - 105           | 150                           |
| I320000048           | 48,3                | DN 40  | 112,9 x 112,9 x 50                             | 32,3            | -45 - 105           | 225                           |
| I320000054           | 54                  |        | 124,6 x 124,6 x 50                             | 35,3            | -45 - 105           | 225                           |
| I320000060           | 60,3                | DN 50  | 124,9 x 124,9 x 50                             | 32,3            | -45 - 105           | 350                           |
| I320000064           | 64                  |        | 152 x 152 x 50                                 | 44              | -45 - 105           | 350                           |
| I320000070           | 70                  |        | 152 x 152 x 50                                 | 41              | -45 - 105           | 425                           |
| I320000076           | 76,1                | DN 65  | 156,7 x 156,7 x 50                             | 40,3            | -45 - 105           | 575                           |
| I320000089           | 88,9                | DN 80  | 176,1 x 176,1 x 50                             | 43,55           | -45 - 105           | 875                           |
| I320000102           | 101,6               |        | 192 x 192 x 50                                 | 45,2            | -45 - 105           | 1.000                         |
| I320000108           | 108                 |        | 192 x 192 x 50                                 | 42              | -45 - 105           | 1.075                         |
| I320000114           | 114,3               | DN 100 | 194,9 x 194,9 x 50                             | 40,3            | -45 - 105           | 1.250                         |
| I320000133           | 133                 |        | 218,4 x 218,4 x 100                            | 42,7            | -45 - 105           | 1.475                         |
| I320000140           | 139,7               | DN 125 | 220,3 x 220,3 x 100                            | 40,3            | -45 - 105           | 1.700                         |
| I320000160           | 159 - 160           |        | 241 x 241 x 100                                | 40,5            | -45 - 105           | 1.950                         |
| I320000168           | 168,3               | DN 150 | 248,9 x 248,9 x 100                            | 40,3            | -45 - 105           | 2.125                         |
| I320000219           | 219,1               | DN 200 | 315,1 x 315,1 x 100                            | 48              | -45 - 105           | 3.525                         |
| I320000273           | 273,1               | DN 250 | 353,6 x 353,6 x 100                            | 40,3            | -45 - 105           | 4.925                         |