


Walraven BISOFIX® PIR20 Kälterohrträger

(D0350)

für isolierte Rohre

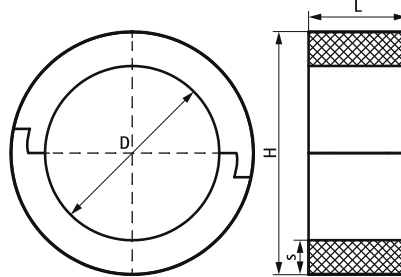

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D \geq 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Näherungswert): 0.30 W/mK
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I200000012	12		52 x 52 x 75	20	-45 - 105	120
I200000015	15 - 16		55 x 55 x 75	20	-45 - 105	160
I200000018	17.20 - 18	DN 10	57 x 57 x 75	20	-45 - 105	170
I200000020	20		60 x 60 x 75	20	-45 - 105	180
I200000022	21.30 - 22	DN 15	61 x 61 x 75	20	-45 - 105	180
I200000025	25		65 x 65 x 75	20	-45 - 105	190
I200000028	26.90 - 28	DN 20	67 x 67 x 75	20	-45 - 105	200
I200000032	32		72 x 72 x 75	20	-45 - 105	210
I200000034	33.70 - 35		73 x 73 x 75	20	-45 - 105	220
I200000040	40		80 x 80 x 75	20	-45 - 105	260
I200000042	42.40	DN 32	82 x 82 x 75	20	-45 - 105	280
I200000048	48.30	DN 40	88 x 88 x 75	20	-45 - 105	300
I200000050	50		90 x 90 x 75	20	-45 - 105	310
I200000054	54		94 x 94 x 75	20	-45 - 105	320
I200000057	56 - 57		97 x 97 x 75	20	-45 - 105	330
I200000060	60.30	DN 50	100 x 100 x 75	20	-45 - 105	340
I200000064	64		104 x 104 x 75	20	-45 - 105	350
I200000070	70		110 x 110 x 75	20	-45 - 105	370
I200000076	76.10	DN 65	116 x 116 x 75	20	-45 - 105	390
I200000089	88.90	DN 80	129 x 129 x 75	20	-45 - 105	430
I200000102	101.60		142 x 142 x 75	20	-45 - 105	450
I200000108	108		148 x 148 x 75	20	-45 - 105	500
I200000114	114.30	DN 100	154 x 154 x 100	20	-45 - 105	1110
I200000133	133		173 x 173 x 100	20	-45 - 105	1360
I200000140	139.70	DN 125	180 x 180 x 100	20	-45 - 105	1410
I200000160	159 - 160		200 x 200 x 100	20	-45 - 105	1520
I200000168	168.30	DN 150	209 x 209 x 100	20	-45 - 105	1570
I200000219	219.10	DN 200	260 x 260 x 150	20	-45 - 105	1620
I200000273	273.10		313 x 313 x 150	20	-45 - 105	1670