


Walraven BISOFIX® PIR20

(D0350)

Voor geïsoleerde leidingen

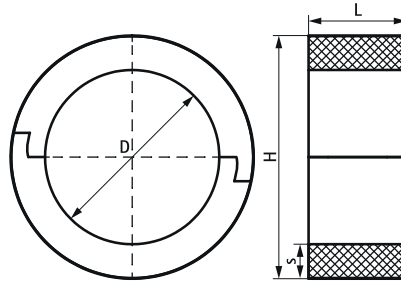

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C}$ - $+105\text{ }^\circ\text{C}$



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
I200000012	12		52 x 52 x 75	20	-45 - 105	120
I200000015	15 - 16		55 x 55 x 75	20	-45 - 105	160
I200000018	17,2 - 18	DN 10	57 x 57 x 75	20	-45 - 105	170
I200000020	20		60 x 60 x 75	20	-45 - 105	180
I200000022	21,3 - 22	DN 15	61 x 61 x 75	20	-45 - 105	180
I200000025	25		65 x 65 x 75	20	-45 - 105	190
I200000028	26,9 - 28	DN 20	67 x 67 x 75	20	-45 - 105	200
I200000032	32		72 x 72 x 75	20	-45 - 105	210
I200000034	33,7 - 35		73 x 73 x 75	20	-45 - 105	220
I200000040	40		80 x 80 x 75	20	-45 - 105	260
I200000042	42,4	DN 32	82 x 82 x 75	20	-45 - 105	280
I200000048	48,3	DN 40	88 x 88 x 75	20	-45 - 105	300
I200000050	50		90 x 90 x 75	20	-45 - 105	310
I200000054	54		94 x 94 x 75	20	-45 - 105	320
I200000057	56 - 57		97 x 97 x 75	20	-45 - 105	330
I200000060	60,3	DN 50	100 x 100 x 75	20	-45 - 105	340
I200000064	64		104 x 104 x 75	20	-45 - 105	350
I200000070	70		110 x 110 x 75	20	-45 - 105	370
I200000076	76,1	DN 65	116 x 116 x 75	20	-45 - 105	390
I200000089	88,9	DN 80	129 x 129 x 75	20	-45 - 105	430
I200000102	101,6		142 x 142 x 75	20	-45 - 105	450
I200000108	108		148 x 148 x 75	20	-45 - 105	500
I200000114	114,3	DN 100	154 x 154 x 100	20	-45 - 105	1.110
I200000133	133		173 x 173 x 100	20	-45 - 105	1.360
I200000140	139,7	DN 125	180 x 180 x 100	20	-45 - 105	1.410
I200000160	159 - 160		200 x 200 x 100	20	-45 - 105	1.520
I200000168	168,3	DN 150	209 x 209 x 100	20	-45 - 105	1.570
I200000219	219,1	DN 200	260 x 260 x 150	20	-45 - 105	1.620
I200000273	273,1		313 x 313 x 150	20	-45 - 105	1.670