
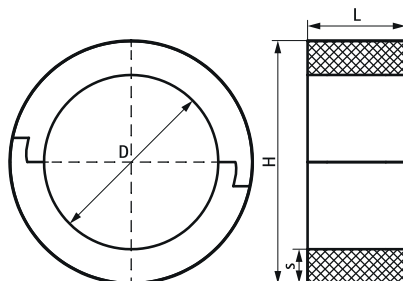


Walraven BISOFIX® PIR30

(D0360)

Voor geïsoleerde leidingen



Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
I300000012	12		72 x 72 x 75	30	-45 - 105	130
I300000015	15 - 16		75 x 75 x 75	30	-45 - 105	170
I300000018	17,2 - 18	DN 10	77 x 77 x 75	30	-45 - 105	190
I300000020	20		80 x 80 x 75	30	-45 - 105	220
I300000022	21,3 - 22	DN 15	81 x 81 x 75	30	-45 - 105	230
I300000025	25		85 x 85 x 75	30	-45 - 105	260
I300000028	26,9 - 28	DN 20	87 x 87 x 75	30	-45 - 105	300
I300000032	32		92 x 92 x 75	30	-45 - 105	310
I300000034	33,7 - 35		95 x 95 x 75	30	-45 - 105	320
I300000040	40		100 x 100 x 75	30	-45 - 105	340
I300000042	42,4	DN 32	102 x 102 x 75	30	-45 - 105	350
I300000048	48,3	DN 40	108 x 108 x 75	30	-45 - 105	370
I300000050	50		110 x 110 x 75	30	-45 - 105	370
I300000054	54		114 x 114 x 75	30	-45 - 105	380
I300000057	56 - 57		117 x 117 x 75	30	-45 - 105	390
I300000060	60,3	DN 50	120 x 120 x 75	30	-45 - 105	410
I300000064	64		124 x 124 x 75	30	-45 - 105	420
I300000070	70		130 x 130 x 75	30	-45 - 105	440
I300000076	76,1	DN 65	136 x 136 x 75	30	-45 - 105	460
I300000089	88,9	DN 80	149 x 149 x 75	30	-45 - 105	500
I300000102	101,6		161,6 x 161,6 x 75	30	-45 - 105	550
I300000108	108		168 x 168 x 75	30	-45 - 105	620
I300000114	114,3	DN 100	174 x 174 x 100	30	-45 - 105	1.370
I300000133	133		193 x 193 x 100	30	-45 - 105	1.520
I300000140	139,7	DN 125	200 x 200 x 100	30	-45 - 105	1.570
I300000160	159 - 160		219 x 219 x 100	30	-45 - 105	1.720
I300000168	168,3	DN 150	228 x 228 x 100	30	-45 - 105	2.720
I300000219	219,1	DN 200	279 x 279 x 150	30	-45 - 105	4.210
I300000273	273,1		333 x 333 x 150	30	-45 - 105	5.020
I300000324	323,9		384 x 384 x 150	30	-45 - 105	5.790