


Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

für isolierte Rohre

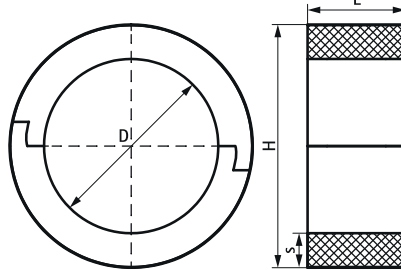

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D \leq 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Näherungswert): 0.30 W/mK
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I40000012	12		92 x 92 x 75	40	-45 - 105	300
I40000015	15 - 16		95 x 95 x 75	40	-45 - 105	320
I40000018	17.20 - 18	DN 10	98 x 98 x 75	40	-45 - 105	340
I40000020	20		100 x 100 x 75	40	-45 - 105	340
I40000022	21.30 - 22	DN 15	102 x 102 x 75	40	-45 - 105	350
I40000025	25		105 x 105 x 75	40	-45 - 105	350
I40000028	26.90 - 28	DN 20	108 x 108 x 75	40	-45 - 105	350
I40000032	32		112 x 112 x 75	40	-45 - 105	370
I40000034	33.70 - 35		113 x 113 x 75	40	-45 - 105	370
I40000040	40		120 x 120 x 75	40	-45 - 105	400
I40000042	42.40	DN 32	122 x 122 x 75	40	-45 - 105	410
I40000048	48.30	DN 40	128 x 128 x 75	40	-45 - 105	430
I40000054	54		134 x 134 x 75	40	-45 - 105	440
I40000057	56 - 57		137 x 137 x 75	40	-45 - 105	460
I40000060	60.30	DN 50	140 x 140 x 75	40	-45 - 105	470
I40000064	64		144 x 144 x 75	40	-45 - 105	490
I40000070	70		150 x 150 x 75	40	-45 - 105	510
I40000076	76.10	DN 65	156 x 156 x 75	40	-45 - 105	530
I40000089	88.90	DN 80	169 x 169 x 75	40	-45 - 105	620
I40000102	101.60		181.60 x 181.60 x 75	40	-45 - 105	650
I40000108	108		188 x 188 x 75	40	-45 - 105	690
I40000114	114.30	DN 100	194 x 194 x 100	40	-45 - 105	1530
I40000133	133		213 x 213 x 100	40	-45 - 105	167
I40000140	139.70	DN 125	220 x 220 x 100	40	-45 - 105	1730
I40000160	159 - 160		240 x 240 x 100	40	-45 - 105	2850
I40000168	168.30	DN 150	248 x 248 x 100	40	-45 - 105	2960
I40000219	219.10	DN 200	299 x 299 x 150	40	-45 - 105	4510
I40000273	273.10		353 x 353 x 150	40	-45 - 105	5320
I40000324	323.90		404 x 404 x 150	40	-45 - 105	6090
I40000406	406.40		486 x 486 x 150	40	-45 - 105	6150