


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

für isolierte Rohre

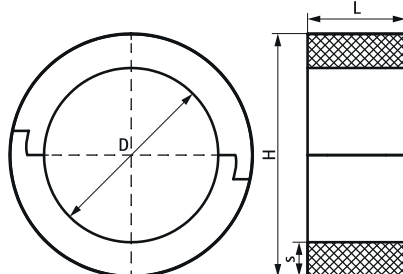

Besonderes & Eigenschaften

- kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D \leq 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Näherungswert): 0.30 W/mK
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Belastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(°C)	(N)
I500000012	12		112 x 112 x 75	50	-45 - 105	220
I500000015	15		115 x 115 x 75	50	-45 - 105	250
I500000018	17.20	DN 10	118 x 118 x 75	50	-45 - 105	300
I500000020	20		120 x 120 x 75	50	-45 - 105	340
I500000022	21.30	DN 15	122 x 122 x 75	50	-45 - 105	340
I500000025	25		125 x 125 x 75	50	-45 - 105	350
I500000028	26.90	DN 20	128 x 128 x 75	50	-45 - 105	350
I500000032	32		132 x 132 x 75	50	-45 - 105	370
I500000034	33.70		133 x 133 x 75	50	-45 - 105	370
I500000040	40		140 x 140 x 75	50	-45 - 105	440
I500000042	42.40	DN 32	142 x 142 x 75	50	-45 - 105	470
I500000048	48.30	DN 40	148 x 148 x 75	50	-45 - 105	500
I500000050	50		150 x 150 x 75	50	-45 - 105	510
I500000054	54		154 x 154 x 75	50	-45 - 105	520
I500000057	56		157 x 157 x 75	50	-45 - 105	520
I500000060	60.30	DN 50	160 x 160 x 75	50	-45 - 105	540
I500000064	64		154 x 154 x 75	50	-45 - 105	550
I500000070	70		170 x 170 x 75	50	-45 - 105	600
I500000076	76.10	DN 65	176 x 176 x 75	50	-45 - 105	650
I500000089	88.90	DN 80	189 x 189 x 75	50	-45 - 105	690
I500000102	101.60		201.60 x 201.60 x 75	50	-45 - 105	720
I500000108	108		208 x 208 x 75	50	-45 - 105	760
I500000114	114.30	DN 100	214 x 214 x 100	50	-45 - 105	1680
I500000133	133		233 x 233 x 100	50	-45 - 105	2780
I500000140	139.70	DN 125	239.70 x 239.70 x 100	50	-45 - 105	2860
I500000160	159		260 x 260 x 100	50	-45 - 105	3090
I500000168	168.30	DN 150	268 x 268 x 100	50	-45 - 105	3200
I500000219	219.10	DN 200	319 x 319 x 150	50	-45 - 105	4810
I500000273	273.10		373 x 373 x 150	50	-45 - 105	5620
I500000324	323.90		424 x 424 x 150	50	-45 - 105	6390

Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

für isolierte Rohre

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Material Dicke	Betriebstemperatur	Maximal zulässige Be- lastung Faz
Kennzeichnung	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Einheit	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(cel)	(N)
I500000406	406.40		506 x 506 x 150	50	-45 - 105	6410