


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

Voor geïsoleerde leidingen

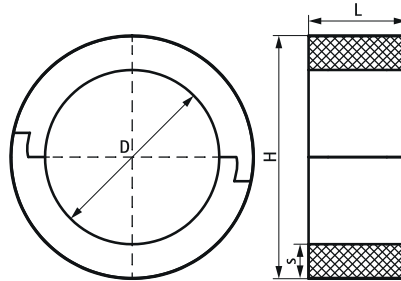

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$



Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
I500000012	12		112 x 112 x 75	50	-45 - 105	220
I500000015	15		115 x 115 x 75	50	-45 - 105	250
I500000018	17,2	DN 10	118 x 118 x 75	50	-45 - 105	300
I500000020	20		120 x 120 x 75	50	-45 - 105	340
I500000022	21,3	DN 15	122 x 122 x 75	50	-45 - 105	340
I500000025	25		125 x 125 x 75	50	-45 - 105	350
I500000028	26,9	DN 20	128 x 128 x 75	50	-45 - 105	350
I500000032	32		132 x 132 x 75	50	-45 - 105	370
I500000034	33,7		133 x 133 x 75	50	-45 - 105	370
I500000040	40		140 x 140 x 75	50	-45 - 105	440
I500000042	42,4	DN 32	142 x 142 x 75	50	-45 - 105	470
I500000048	48,3	DN 40	148 x 148 x 75	50	-45 - 105	500
I500000050	50		150 x 150 x 75	50	-45 - 105	510
I500000054	54		154 x 154 x 75	50	-45 - 105	520
I500000057	56		157 x 157 x 75	50	-45 - 105	520
I500000060	60,3	DN 50	160 x 160 x 75	50	-45 - 105	540
I500000064	64		154 x 154 x 75	50	-45 - 105	550
I500000070	70		170 x 170 x 75	50	-45 - 105	600
I500000076	76,1	DN 65	176 x 176 x 75	50	-45 - 105	650
I500000089	88,9	DN 80	189 x 189 x 75	50	-45 - 105	690
I500000102	101,6		201,6 x 201,6 x 75	50	-45 - 105	720
I500000108	108		208 x 208 x 75	50	-45 - 105	760
I500000114	114,3	DN 100	214 x 214 x 100	50	-45 - 105	1.680
I500000133	133		233 x 233 x 100	50	-45 - 105	2.780
I500000140	139,7	DN 125	239,7 x 239,7 x 100	50	-45 - 105	2.860
I500000160	159		260 x 260 x 100	50	-45 - 105	3.090
I500000168	168,3	DN 150	268 x 268 x 100	50	-45 - 105	3.200
I500000219	219,1	DN 200	319 x 319 x 150	50	-45 - 105	4.810
I500000273	273,1		373 x 373 x 150	50	-45 - 105	5.620
I500000324	323,9		424 x 424 x 150	50	-45 - 105	6.390
I500000406	406,4		506 x 506 x 150	50	-45 - 105	6.410