


Walraven BISOFIX® PIR60

(D0390)

Voor geïsoleerde leidingen

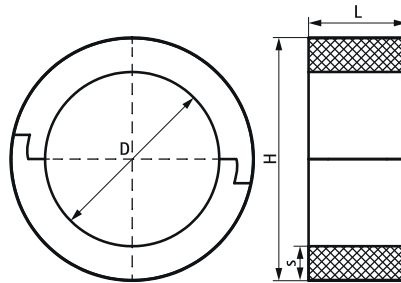

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x L	MT		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
I600000012	12		132 x 132 x 75	60	-45 - 105	250
I600000016	15 - 16		136 x 136 x 75	60	-45 - 105	270
I600000018	17,2 - 18	DN 10	138 x 138 x 75	60	-45 - 105	310
I600000020	20		140 x 140 x 75	60	-45 - 105	320
I600000022	21,3 - 22	DN 15	142 x 142 x 75	60	-45 - 105	350
I600000025	25		145 x 145 x 75	60	-45 - 105	370
I600000028	26,9 - 28	DN 20	148 x 148 x 75	60	-45 - 105	380
I600000032	32		152 x 152 x 75	60	-45 - 105	390
I600000035	33,7 - 35	DN 25	155 x 155 x 75	60	-45 - 105	400
I600000040	40		160 x 160 x 75	60	-45 - 105	420
I600000042	42,4	DN 32	162 x 162 x 75	60	-45 - 105	500
I600000048	48,3	DN 40	168 x 168 x 75	60	-45 - 105	530
I600000050	50		170 x 170 x 75	60	-45 - 105	540
I600000054	54		174 x 174 x 75	60	-45 - 105	580
I600000057	56 - 57		177 x 177 x 75	60	-45 - 105	600
I600000060	60,3	DN 50	180 x 180 x 75	60	-45 - 105	620
I600000064	64		184 x 184 x 75	60	-45 - 105	640
I600000070	70		190 x 190 x 75	60	-45 - 105	680
I600000076	76,1	DN 65	196 x 196 x 75	60	-45 - 105	720
I600000089	88,9	DN 80	209 x 209 x 75	60	-45 - 105	730
I600000102	101,6		222 x 222 x 75	60	-45 - 105	760
I600000108	108		228 x 228 x 75	60	-45 - 105	800
I600000114	114,3	DN 100	234 x 234 x 75	60	-45 - 105	1.790
I600000133	133		253 x 253 x 100	60	-45 - 105	2.190
I600000140	139,7	DN 125	260 x 260 x 100	60	-45 - 105	2.280
I600000159	159		279 x 279 x 100	60	-45 - 105	2.450
I600000168	168,3	DN 150	288 x 288 x 100	60	-45 - 105	2.620