


Walraven BISOFIX® PIR80

(D0396)

Voor geïsoleerde leidingen

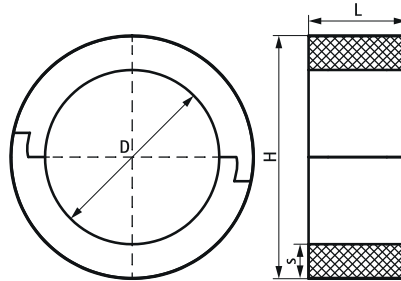

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Bedrijfstemperatuur	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$
Referentie letter	D	D	$W \times H \times L$	MT		$F_{a,z}$
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	cel	N
I800000089	88,9	DN 80	249 x 249 x 75	80	-45 - 105	800
I800000100	100		260 x 260 x 75	80	-45 - 105	820
I800000114	114,3	DN 100	274 x 274 x 75	80	-45 - 105	1.860
I800000120	120		280 x 280 x 75	80	-45 - 105	2.150