


Walraven BISOFIX® E13 Kälterohrschelle | M8/10 (BUP)

(D0505)

Für isolierte Rohre

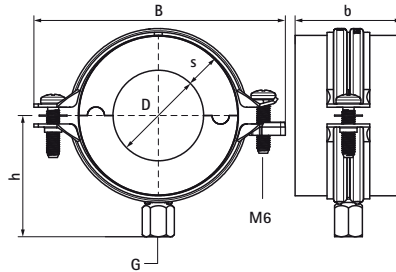

Besonderes & Eigenschaften

- Isolierte Rohrhalterung mit Rohrschelle Walraven Bifix® G2
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebender PVC-Überlappung zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Walraven Bifix® G2 Rohrschelle: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Rohrdurchmesser Zoll	DN	Anschlussgewinde	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Einheit	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
2210010	10			M8/M10	80 x 59 x 50	13	100
2210012	12			M8/M10	80 x 62 x 50	13,3	100
2210015	16			M8/M10	80 x 63 x 50	13,3	100
2210017	18	3/8	DN 10	M8/M10	91 x 70 x 50	13,3	100
2210021	22	1/2	DN 15	M8/M10	97 x 74 x 50	13,5	100
2210027	28	3/4	DN 20	M8/M10	97 x 81 x 50	13,3	100
2210035	35	1	DN 25	M8/M10	110 x 91 x 50	16,3	100
2210042	42	1 1/4	DN 32	M8/M10	118 x 98 x 50	16,3	150
2210048	48	1 1/2	DN 40	M8/M10	125 x 103 x 50	16	225
2210054	54			M8/M10	134 x 112 x 50	13,3	225
2210060	60	2	DN 50	M8/M10	142 x 119 x 50	17,3	350
2210064	64			M8/M10	142 x 123 x 50	16,3	350
2210076	76	2 1/2	DN 65	M8/M10	155 x 136 x 50	17,2	575
2210089	89	3	DN 80	M8/M10	172 x 149 x 50	17,6	875