


Walraven BISOFIX® E13 (M8/M10)

(D0505)

Voor geïsoleerde leidingen

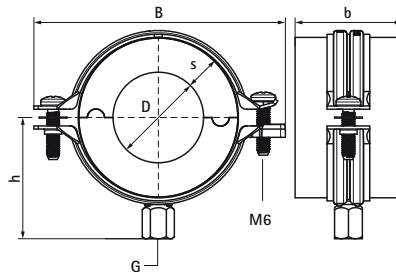

Voordelen & kenmerken

- Geïsoleerde buisschoen met beugel Walraven Bifix® G2
- Beugel met snelsluiting
- Voor bevestiging van thermisch geïsoleerde leiding van staal, koper of RVS
- Dampdichte verlijming op leidingisolatie
- Bij het plaatsen van de leidingondersteuning de contactvlakken van de isolatieschalen altijd horizontaal uitlijnen (om trek- en drukkrachten te voorkomen)
- Met zelfklevende strip voor eenvoudig sluiten van de leidingsteun
- Materiaal: stalen beugel; leidingondersteuning van PIR-schuim (kern), synthetisch rubber (zijanten) en een dampdichte laag van zwart PVC
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Walraven Bifix® G2 Beugel:
Oppervlaktebescherming: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Gebruikstemperatuur: -45 °C tot +105 °C

Productnummer	Buitendiameter buis	Buisdiameter (Imperial)	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Isolatiedikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x L	Is	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	"			mm x mm x mm	mm	N
2210010	10			M8/M10	80 x 59 x 50	13	100
2210012	12			M8/M10	80 x 62 x 50	13,3	100
2210015	16			M8/M10	80 x 63 x 50	13,3	100
2210017	18	3/8	DN 10	M8/M10	91 x 70 x 50	13,3	100
2210021	22	1/2	DN 15	M8/M10	97 x 74 x 50	13,5	100
2210027	28	3/4	DN 20	M8/M10	97 x 81 x 50	13,3	100
2210035	35	1	DN 25	M8/M10	110 x 91 x 50	16,3	100
2210042	42	1 1/4	DN 32	M8/M10	118 x 98 x 50	16,3	150
2210048	48	1 1/2	DN 40	M8/M10	125 x 103 x 50	16	225
2210054	54			M8/M10	134 x 112 x 50	13,3	225
2210060	60	2	DN 50	M8/M10	142 x 119 x 50	17,3	350
2210064	64			M8/M10	142 x 123 x 50	16,3	350
2210076	76	2 1/2	DN 65	M8/M10	155 x 136 x 50	17,2	575
2210089	89	3	DN 80	M8/M10	172 x 149 x 50	17,6	875